



CORSA

Certifications



Descriptions

CORSA est un lampadaire à éclairage indirecte, de par sa forme conique et sa vasque transparente, il éclairera parfaitement vos rues, résidences, parcs, etc... sans effet d'éblouissement.

Fabriqué avec un contour tout en aluminium et une vasque en polycarbonate avec un indice de protection IP66 et d'une solidité IK09, il saura résister aux intempéries.

CORSA vous propose trois puissances d'énergie 30W, 40W & 50W et possède une efficacité de 91lm / W.


Spécifications

Code Référence.	CORSA-30	CORSA-40	CORSA-50
Données Optique			
Efficacité du luminaire	91lm/W	91lm/W	91lm/W
Flux lumineux	2,730lm	3,640lm	4,550lm
Consommation du luminaire	30W	40W	50W
Température de couleur des LEDs	3000K, 4500K, 6000K		
Indices de rendu des couleurs	>Ra80		
Faisceaux du luminaire	Symétrique / Asymétrique		
Données Electrique			
Tension d'entrée	AC100-305V		
Protection contre les surtensions d'entrée	10kV		
Fréquence d'entrée	50/60Hz		
Tension des Harmonics	<15%		
Facteur de puissance	>0.92	>0.92	>0.92
Données d'utilisation			

Code Référence.	CORSA-30	CORSA-40	CORSA-50
Indice de protection		IP66	
Indice de solidité contre les chocs		IK09	
Durée de vie des LEDs		>60,000Hrs	
Température de stockage		-25°to +55°C	
Température de fonctionnement		-40 to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide		20%-90%RH	
Matériaux de finition		Moulage en aluminium.	
Finition couleur luminaire		Gris anthracite	
Classe de protection		Classe II	
Données de Gestion			
Variation d'intensité 0-10V		*	
Capteur de présence		*	
Capteur de luminosité		*	
Capteur infrarouge		*	
Module d'urgence		*	

Code Référence.	CORSA-30	CORSA-40	CORSA-50
Contrôle DMX		*	
ZigBee		*	
DALI		*	
Données d'installation			
Dispositif de montage	Diamètre d'emboitement ϕ 60		
Données Constructeur			
Garantie	5 ans		
Certifications	CE, CB		
Données Logistique			
Poids net du luminaire	11.0kg	11.0kg	11.0kg
Dimensions	ϕ 482x618mm	ϕ 482x618mm	ϕ 482x618mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*

Dimensions

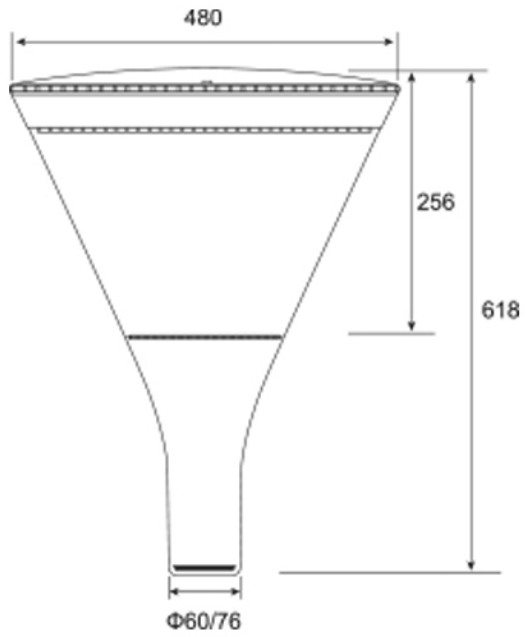

Applications



