



PARIS

Certifications



Descriptions

Le lampadaire PARIS possède un design historique élégant à quatre facettes. Son indice de protection IP66 fait de ce lampadaire un produit parfaitement adapté aux paysages urbains. Idéal pour illuminer les centres villes, rues piétonnes, parcs etc...

Cet éclairage LED offre la possibilité de réduire la consommation énergétique tout en restant performant.


Spécifications

Code Référence.	PARIS-30	PARIS-60	PARIS-80
Données Optique			
Efficacité du luminaire	117lm/W	117lm/W	117lm/W
Flux lumineux	3.510lm	7,020lm	9,360lm
Consommation du luminaire	30W	60W	80W
Température de couleur des LEDs	3000K,4500K, 6000K		
Indices de rendu des couleurs	>Ra80		
Faisceaux du luminaire	Symétrique / Asymétrique		
Données Electrique			
Tension d'entrée	AC100-305V		
Protection contre les surtensions d'entrée	10kV		
Fréquence d'entrée	50/60Hz		
Tension des Harmonics	<15%		
Facteur de puissance	>0.92	>0.92	>0.92
Données d'utilisation			

Code Référence.	PARIS-30	PARIS-60	PARIS-80
Indice de protection		IP66	
Indice de solidité contre les chocs		IK09	
Durée de vie des LEDs		>100,000Hrs (Ta=25°C@L70)	
Température de stockage		-25°to +55°C	
Température de fonctionnement		-40 to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide		20%-90%RH	
Matériaux de finition		Moulage en aluminium.	
Finition couleur luminaire		Noir	
Classe de protection		Classe II	
Données de Gestion			
Variation d'intensité 0-10V		*	
Capteur de présence		*	
Capteur de luminosité		*	
Capteur infrarouge		*	
Module d'urgence		*	

Code Référence.	PARIS-30	PARIS-60	PARIS-80
Contrôle DMX		*	
ZigBee		*	
DALI		*	
Données d'installation			
Dispositif de montage	Diamètre d'emboitement ϕ 60		
Données Constructeur			
Garantie		5 ans	
Certifications		CE, CB	
Données Logistique			
Poids net du luminaire	7.7kg	7.7kg	7.7kg
Dimensions	400x400x816mm	400x400x816mm	400x400x816mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*

Dimensions

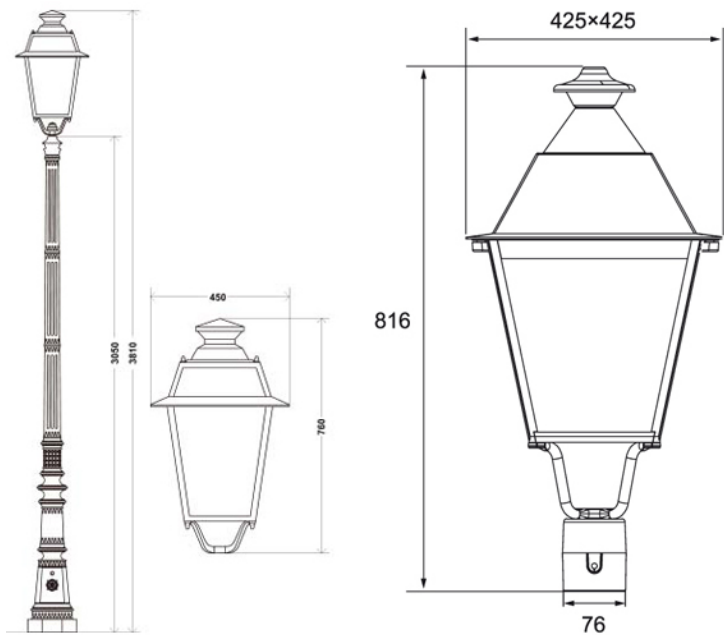

Applications

