

DALLAS



Certifications



Descriptions

DALLAS est un réverbère de forme atypique idéale pour l'éclairage public et de rue. Il offre un allumage instantané et puissant, améliore la qualité de l'éclairage et réduit considérablement la consommation d'énergie.

Il est fabriqué en fonte d'aluminium et possède une charnière intérieure qui améliore l'esthétique. Équipé d'une optique multi-LED protégée par une vitre en verre et un indice de protection IP66.





Spécifications

Code Référence.	DALLAS-45	DALLAS-80	DALLAS-160
Données Optique			
Efficacité du luminaire	110lm/W	110lm/W	110lm/W
Flux lumineux	4,950lm	8,800lm	17,600lm
Consommation du luminaire	45W	80W	160W
Température de couleur des LEDs		3000K, 4000K, 6500K	
Indices de rendu des couleurs		>Ra80	
Faisceaux du luminaire			
Données Electrique			
Tension d'entrée		AC180-240V	
Protection contre les surtensions d'entrée		10kV	
Fréquence d'entrée		50/60Hz	
Tension des Harmonics		<15%	
Facteur de puissance	>0.92	>0.92	>0.92
Données d'utilisation			
Indice de protection		IP66	

Code Référence.	DALLAS-45	DALLAS-80	DALLAS-160
Indice de solidité contre les chocs		IK09	
Durée de vie des LEDs		>20,000Hrs	
Température de stockage		-25°to +55°C	
Température de fonctionnement		-40° to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide		20%-90%RH	
Matériaux de finition	Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture haute résistance à la corrosion		
Finition couleur luminaire		Noir	
Classe de protection		Classe I, (Classe II en option)	
Données de Gestion			
Variation d'intensité 0-10V		*	
Capteur de présence		*	
Capteur de luminosité		*	
Capteur infrarouge		*	
Module d'urgence		*	
Contrôle DMX		*	
ZigBee		*	

Code Référence.	DALLAS-45	DALLAS-80	DALLAS-160
DALI		*	
Données d'installation			
Dispositif de montage	Diamètre d'emboitement \varnothing 60		
Données Constructeur			
Garantie		5 ans	
Certifications		CE, CB	
Données Logistique			
Poids net du luminaire	4.235kg	7.590kg	7.590kg
Dimensions	560x350x91mm	779x500x103mm	779x500x103mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*

Dimensions

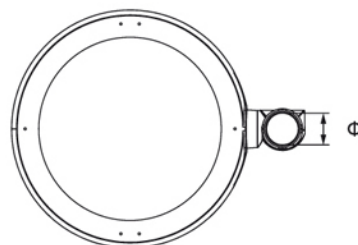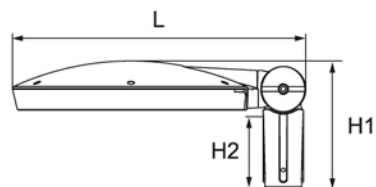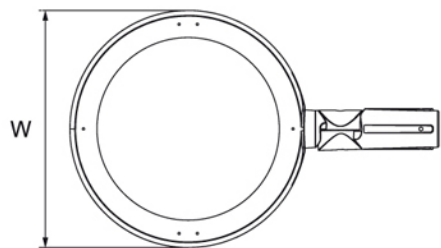

SIZE	L	W	H
mini	560	350	91
maxi	779	500	103

SIZE	L	H1	H2	Φ
mini	448	202	100	46
maxi	619	267	150	67

Applications

