



MA MAHA

Certifications



Descriptions

Selon l'éclairage voulu, obtenez des résultats à faible éblouissement grâce à une projection asymétrique. Installé à un même angle, le luminaire à rayonnement asymétrique projetera la lumière plus loin qu'un luminaire à rayonnement symétrique.

Les projecteurs asymétriques sont spécifiques à l'éclairage sportif ou grands espaces de type grande hauteur. Visserie INOX, verre trempé 4T, LED chips SAMSUNG, corps et refroidisseur aluminium.

Le projecteur MAHA a une efficacité lumineuse de 145 lm / W.

Spécifications


Code Référence	MAHA-150	MAHA-200	MAHA-300	MAHA-400	MAHA-600
Données Optiques					
Efficacité du luminaire	145lm/W	145lm/W	145lm/W	145lm/W	145lm/W
Flux lumineux	21,750lm	29,000lm	43,500lm	58,000lm	87,000lm
Consommation du luminaire	150W	200W	300W	400W	600W
Température de couleur des LEDs	5000k (3000-4000k Option)				
Indices de rendu des couleurs	>Ra80				
Faisceaux du luminaire	Asymétrique				
Données Electriques					
Tension d'entrée	AC220-240V / AC200-277V / AC347-480V				
Protection contre les surtensions d'entrée	20KV Line-FG				
Fréquence d'entrée	50/60Hz				
Tension des Harmonics	<5%				
Facteur de puissance	>0.90				
Données d'utilisation					
Indice de protection	IP66				

Code Référence	MAHA-150	MAHA-200	MAHA-300	MAHA-400	MAHA-600
Indice de solidité contre les chocs			IK08		
Durée de vie des LEDs			>50,000Hrs (Ta=25°C@L80)		
Température de stockage			-40°to +70°C		
Température de fonctionnement			-30 to +55°C		
Fonctionnement en milieu humide			20%-90%RH		
Matériaux de finition	Moulage mécanique sous pression en aluminium avec une peinture poudre haute résistance à la corrosion, verre trempé 4.0T				
Finition couleur luminaire			Gris		
Classe de protection			Classe I		
Données de Gestion					
Variation d'intensité 0-10V			en Option		
Capteur de présence			*		
Capteur de luminosité			*		
Capteur infrarouge			*		
Module d'urgence			*		
Contrôle DMX			*		
ZigBee			*		


Code Référence	MAHA-150	MAHA-200	MAHA-300	MAHA-400	MAHA-600
DALI			*		
Données d'installation					
Dispositif de montage	Platine en U (voir specification)				
Données Constructeur					
Garantie	10 ans				
Certifications	CE,CB,DLC,UL,PSE,TIS,KC,EE,SABS				
Données Logistiques					
Poids net du luminaire	7,5kg	10kg	15kg	20kg	28kg
Dimensions	347*370*132mm	357*551*160mm	475*551*160mm	577*576*215mm	629*807*193mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*	*	*

Dimensions


• MA150

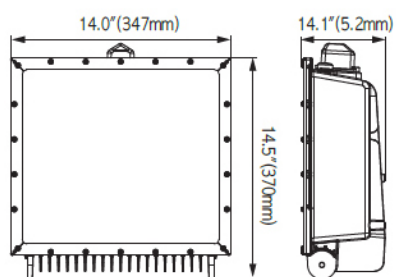


• MA200

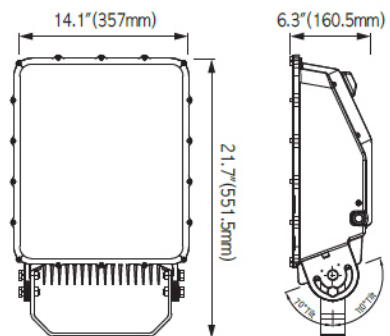

• MA300

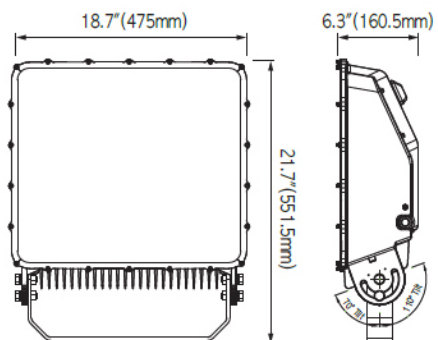

• MA400

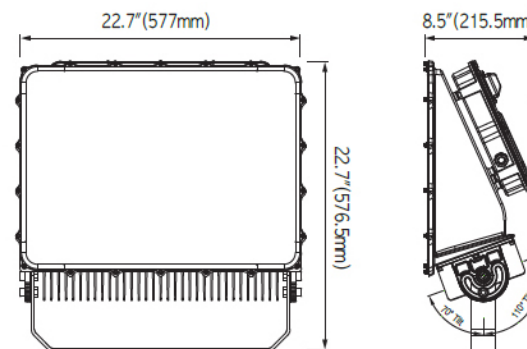

Applications

