

DALUX+1



Certifications



Descriptions

DALUX+ possède une double parabole en aluminium brillant, d'un déflecteur en tôle d'acier micro-perforée, d'un film diffusant et d'un entourage en tôle d'acier électrozingué.

- Puissance disponible en 34W & 45W.
- Faisceau lumineux : symétrique
 - Modèle d'éclairage : direct - indirect


Spécifications

Code Référence.	DALUX+ 34 (3 modules)	DALUX+ 45 (4 modules)
Données Optique		
Efficacité du luminaire	95lm/W	95lm/W
Flux lumineux	3,230lm	4,275lm
Consommation du luminaire	34W	45W
Température de couleur des LEDs	3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Indices de rendu des couleurs	>Ra80	
Faisceaux du luminaire	Symétrique Direct et Indirect / Déflecteur acier micro-perforée (double parabole en aluminium brillant)	
Données Electrique		
Tension d'entrée	AC220-240V	
Protection contre les surtensions d'entrée	*	
Fréquence d'entrée	50/60Hz	
Tension des Harmonics	<15%	
Facteur de puissance	>0.92	>0.92
Données d'utilisation		


Code Référence.	DALUX+ 34 (3 modules)	DALUX+ 45 (4 modules)
Indice de protection	IP20	
Indice de solidité contre les chocs	IK07	
Durée de vie des LEDs	>50,000Hrs	
Température de stockage	-40°to +70°C	
Température de fonctionnement	-40 to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide	*	
Matériaux de finition	Tôle d'acier électrozingué. Finition peinture époxy blanc	
Finition couleur luminaire	Blanc	
Classe de protection	*	
Données de Gestion		
Variation d'intensité 0-10V	en Option	
Capteur de présence	en Option	
Capteur de luminosité	en Option	
Capteur infrarouge	*	
Module d'urgence	*	

Code Référence.	DALUX+ 34 (3 modules)	DALUX+ 45 (4 modules)
Contrôle DMX	*	*
ZigBee	*	*
DALI	en Option	
Données d'installation		
Dispositif de montage	Encastré / Faux plafond	
Données Constructeur		
Garantie	5 ans	
Certifications	CE, RoHS	
Données Logistique		
Poids net du luminaire	*	*
Dimensions	595x595x76mm	595x595x76mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*

Dimensions



Photométrie

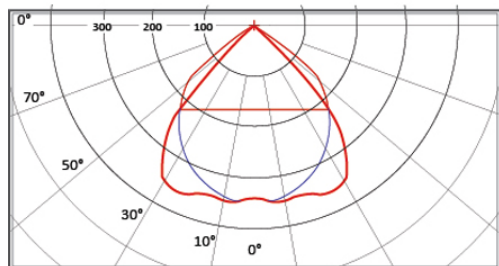

- C0-C180
- C90-C270

Applications



