

KRYPTON

Version: 3.1



Description

Meilleure solution d'éclairage pour des multiples zones. Notre luminaire de salle de sport intérieure KRYPTON est de conception totalement moderne avec une structure mince et parfaitement solide, plus compétitive en termes de poids, d'installation et de consommation d'énergie et avec la même certification d'optique à faible éblouissement et anti-choc pour tous les nouveaux bâtiments de salle de sport intérieure.

Principales caractéristiques

- 60W-80W-100W-150W
- Efficacité lumineuse : 150 lm/w
- Pack complet de lumens de 9 000 lm à 22 500 lm
- Étanchéité IP66 et résistance aux chocs IK08
- Protection contre les surtensions 6 KV
- Optique symétrique unique

Applications

- Gymnase multi-sport
- Centre d'exposition

Specifications produit

Informations électrique					
Réf. Produits	KRY-60	KRY-80	KRY-100	KRY-150	
Puissances conso. (±5%)	60W	80W	100W	150W	
Réf. Driver	PHILIPS				
Courant d'entrée (Voltage)	220-240 VAC, 50Hz/60Hz				
Facteur de Puissance (PF)	>0.95				
Protection surtension	6kV				
Courant Driver	Courant Constant (CC) Class I / 650°C				
Option de Contrôle	Non Dimmable				
	0-10V Dimmable / Sensor				

Informations Optique					
Réf. LED	CREE JK3030				
Flux Lumineux (±10%)	9000lm	12 000lm	15 000lm	22 500lm	
Efficacité LED (5000K Ra70)	150				
Température de Couleur (CCT)	4000K (3000K-5000K-6500K optional)				
Index Rendu Couleur (IRC)	Ra80 (Ra90 optional)				
Flux d'optique	80°				
UGR level	<22				

Dimensions et montage			
Dimensions produit	1528*W148*H65	1528*W274*H71	
Poids du produit	6.5±0.3 kg	9.9±0.3 kg	
Dimensions de l'emballage	*	*	
Poids du colis	7.0±0.3 kg	11.1±0.3 kg	
Installation	Potence de fixation / Saillie / Suspendu par câble		
Matières du produit	Aluminum		
	Lentilles d'Optique en Polycarbonate opaque + grille de protection		
Finition du produit	Peinture poudre C3		
Couleur de finition	Blanc (RAL9010)		
EPA / SCx	*		
Résistance au Chocs (IK)	IK08		
Indice de protection (IP)	IP20		


Durée de vie et garantie	
Température de Travail	-20°C to + 50°C
Durée de vie (LED) @Ta=25°C	100 000hrs-L80B10
Garantie produit	5 Ans

Installations



KRYPTON

Photométries


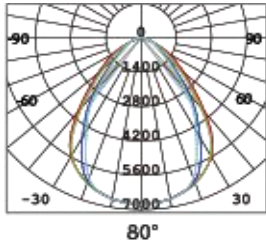


Modes de Fixation



Dimensions

Unit:mm

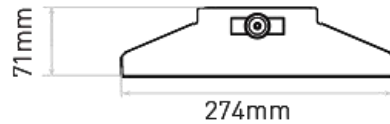

1528mm

