



Advanced Technology

# PL-200

Éclairage portable déployable  
dans un ensemble robuste sur mesure.


Lampe  
portative sur  
trépied en  
forme de  
pétale



[www.ledex.fr](http://www.ledex.fr)

# UN DÉPLOIEMENT PLUS LÉGER, PLUS LUMINEUX ET PLUS RAPIDE

Le dépliage et le repliage du PL-200 s'effectuent en deux temps, en moins de 10 secondes.



Angle des pétales réglable sur 4 niveaux, permettant de passer d'une sphère à un hémisphère de couverture lumineuse.




Fixez la lampe à n'importe quelle hauteur à l'aide de la boucle.


Une seule touche permet de débloquer le trépied.



Des piquets de sol sont disponibles en option pour fixer le phare et lui assurer une résistance au vent et aux vibrations.

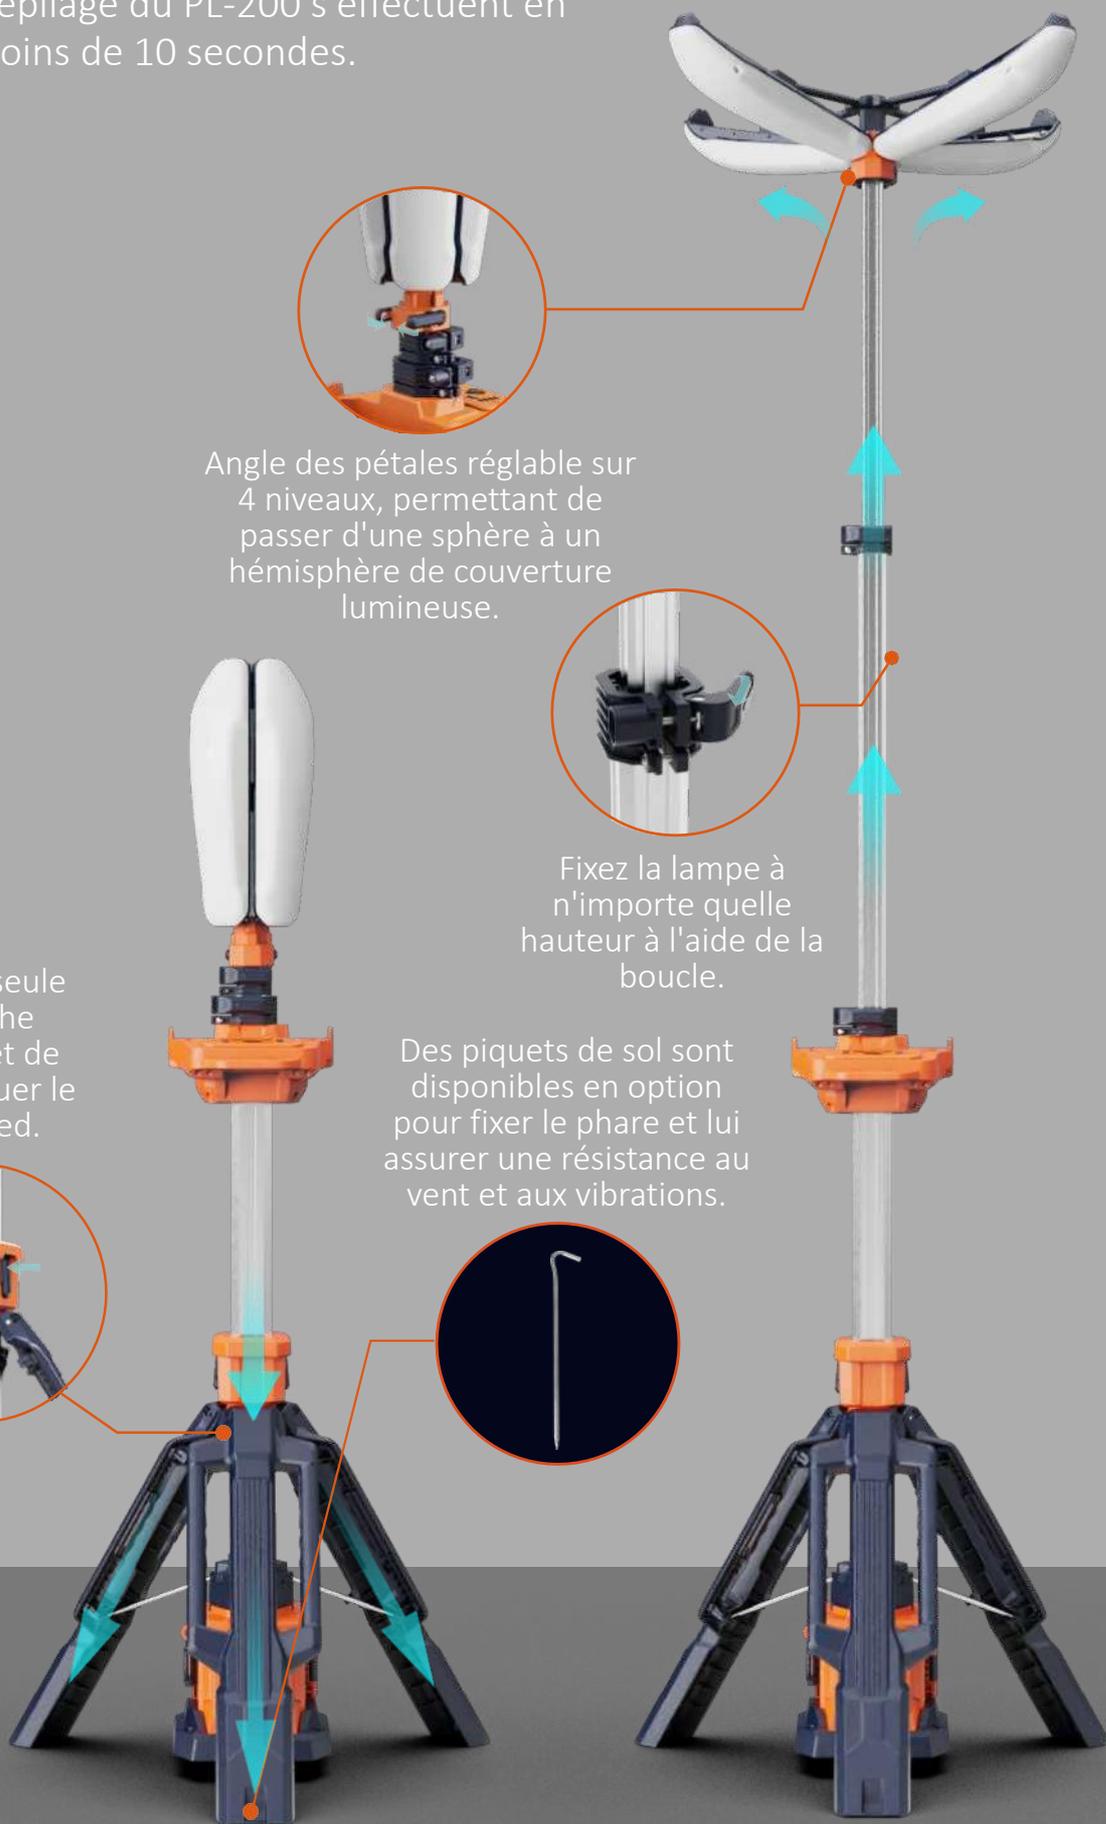

# UN DESIGN HUMANISÉ CACHÉ DANS LES DÉTAILS

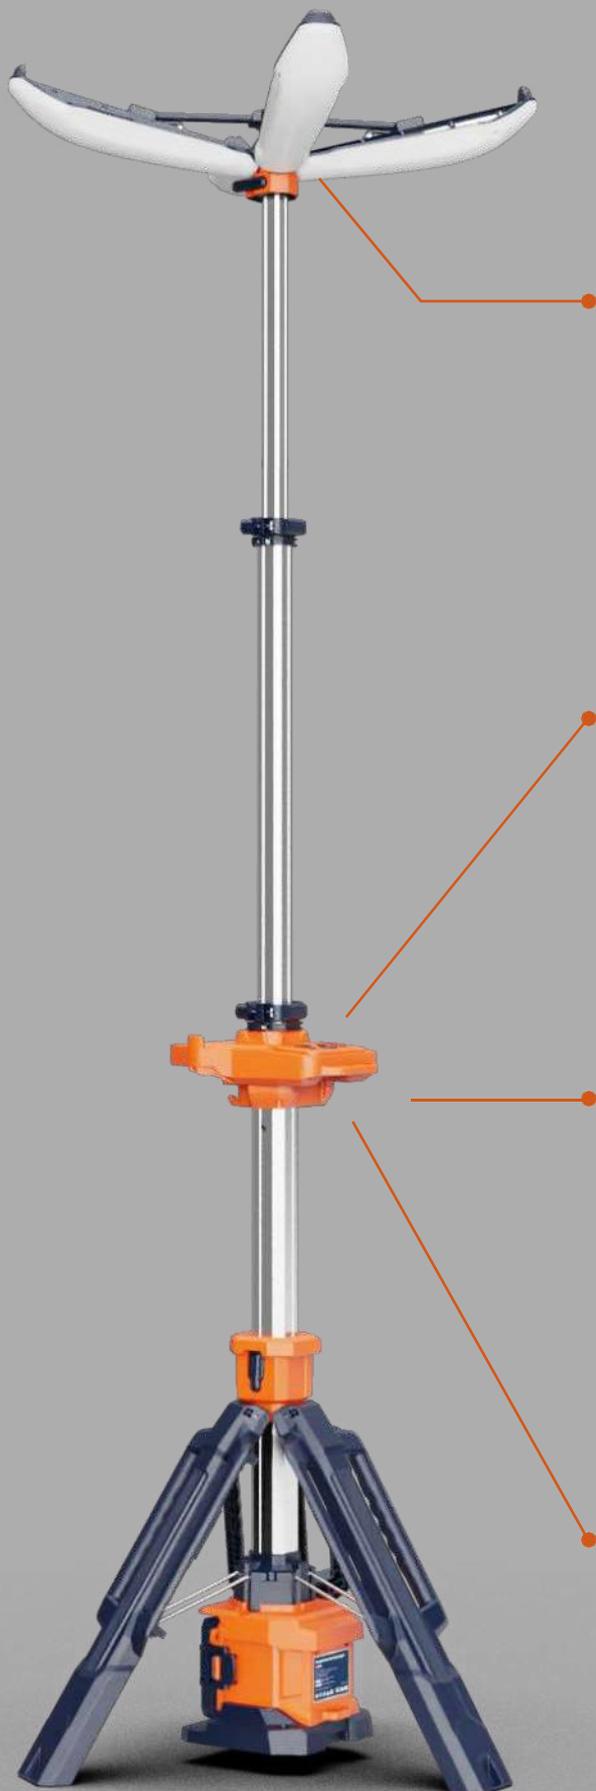

## 360° Lighting.

Conception biomimétique inspirée des pétales pour un produit d'éclairage sphérique/hémisphérique léger.



## Sortie USB

Deux sorties USB étanches pour charger deux appareils à la fois, qu'il pleuve ou qu'il vente.



## Support GSM

Continuez à travailler tout en chargeant, le crochet peut servir de support pour le téléphone.



## Gradation

Branchez le pilote dans le port étanche à la pluie pour bénéficier d'une luminosité maximale et d'une gradation progressive.

# Endurance long durée

**+8 d'autonomie** en mode Standard (D24-100)

2 types de batteries pour 2 capacités différentes avec le même emplacement de contact.



**D24-54**

22 Heures de travail  
en mode Eco.



**D24-100**


Doublement des heures de travail  
(45 heures).

**Plusieurs solutions d'alimentation  
(Batteries de chargement ou en courant alternatif).  
Restez alimenté et productif !**



# Éclairage uniforme avec une couverture de 360 degrés et sans angles morts

- Zone d'éclairage 360°

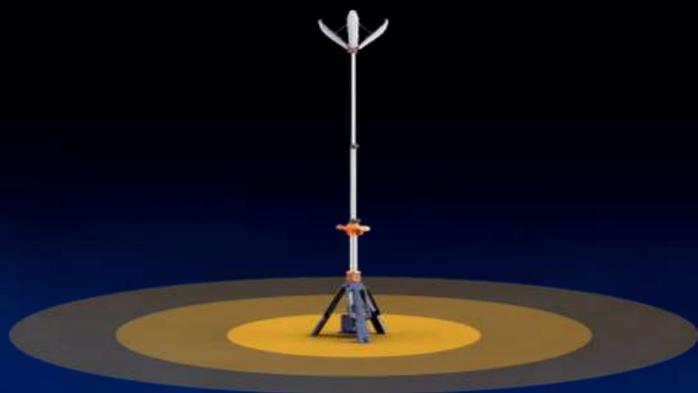

Puissance d'éclairage en alimentation « AC »

**11,000** Lumens

Puissance d'éclairage en alimentation « Batterie »

**5,000** Lumens

AC	0 - 11,000LM Sans Palier de Variation d'intensité	
Batterie (4 Modes)	Turbo	5,000LM
	Standard	3,000LM
	Balanced	1,800LM
	Eco	500LM





Construction



Maintenance



Infrastructure



Exploitation minière



Ferrovière



Intervention d'urgence



Camping



Sport

# Opération de déploiement par une seule personne

Moins de 6,5 kg sans la batterie.



1.3m



2.5m




# Spécifications

## PL-200

Hauteur	1.3m~2.5m
Poids	6.5Kg (sans batterie)
Alimentation	D24 series battery pack / AC 100-277V
Lumens	0 - 11,000Lm
Temps d'allumage	> 8 heures (avec batterie en mode Standard, D24-100)
Indice de protection	IP66
Sortie (USB)	5V, 2A (2 Ports)



## Tailles (mm)

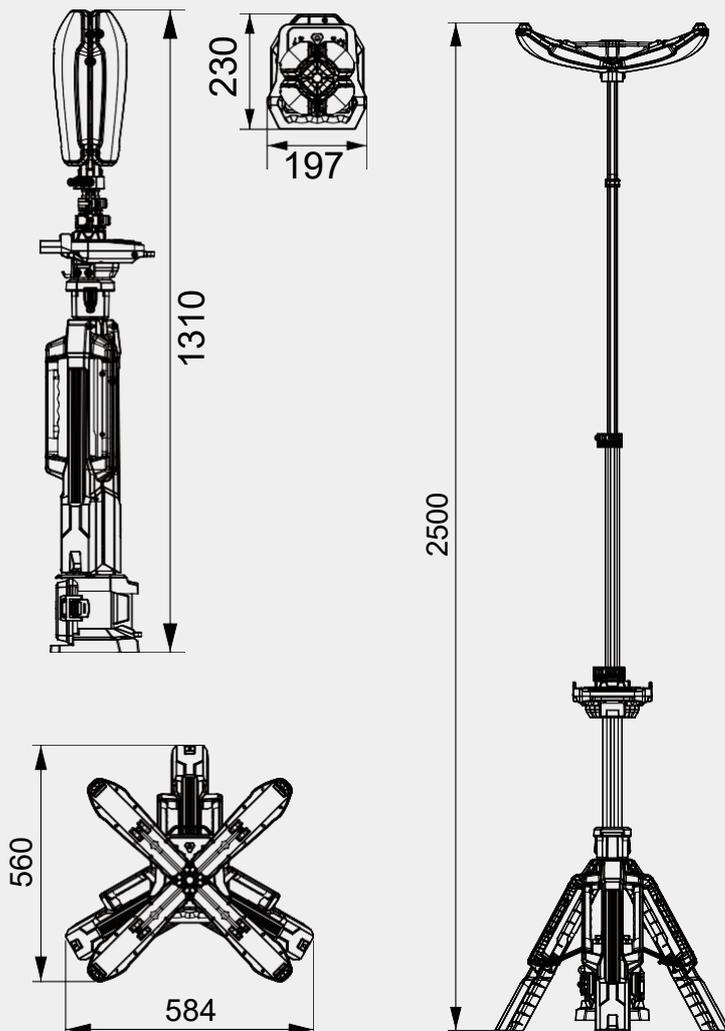

## Emballage

Modèle	<b>PL-200</b>
Dimensions Carton	138x27x33cm
Poids total du Carton	8.3KG±5%
PCS/Carton	1

